



■外形寸法図【単位：mm】

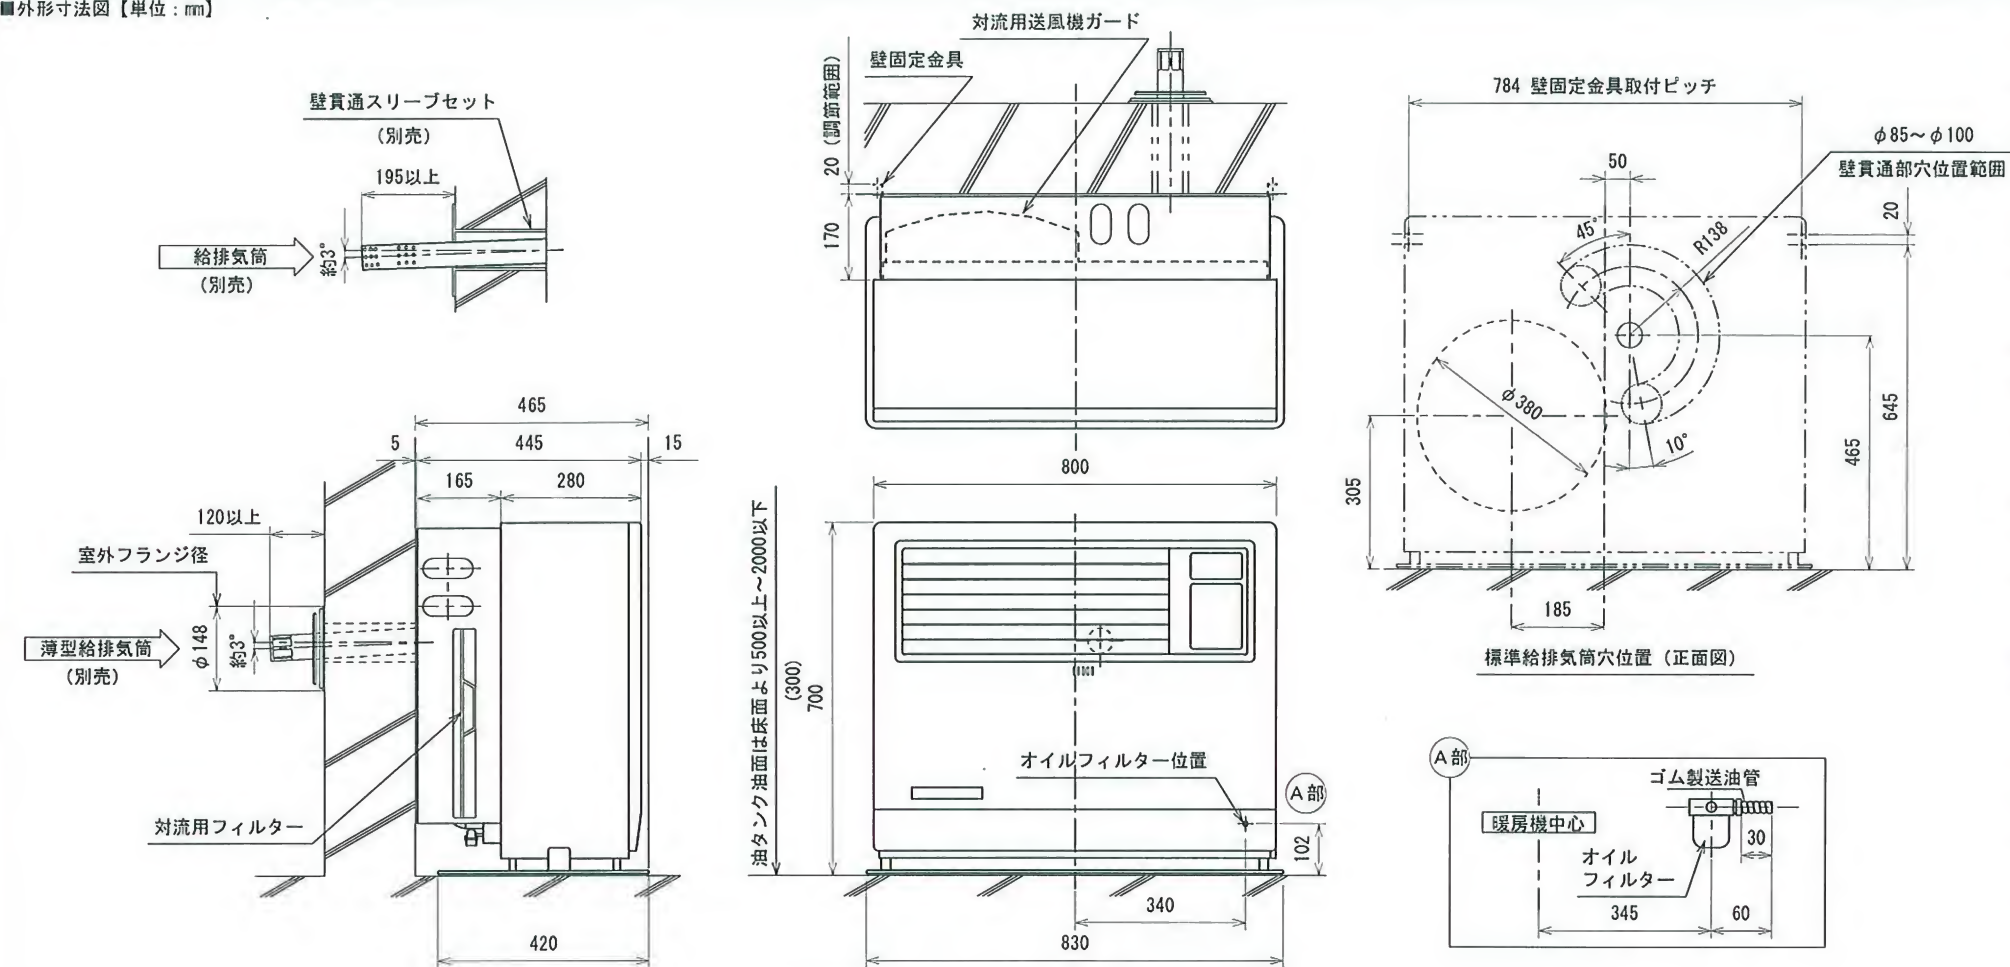

() 内寸法は個別タンク方式の場合

■標準据付寸法【単位：cm】

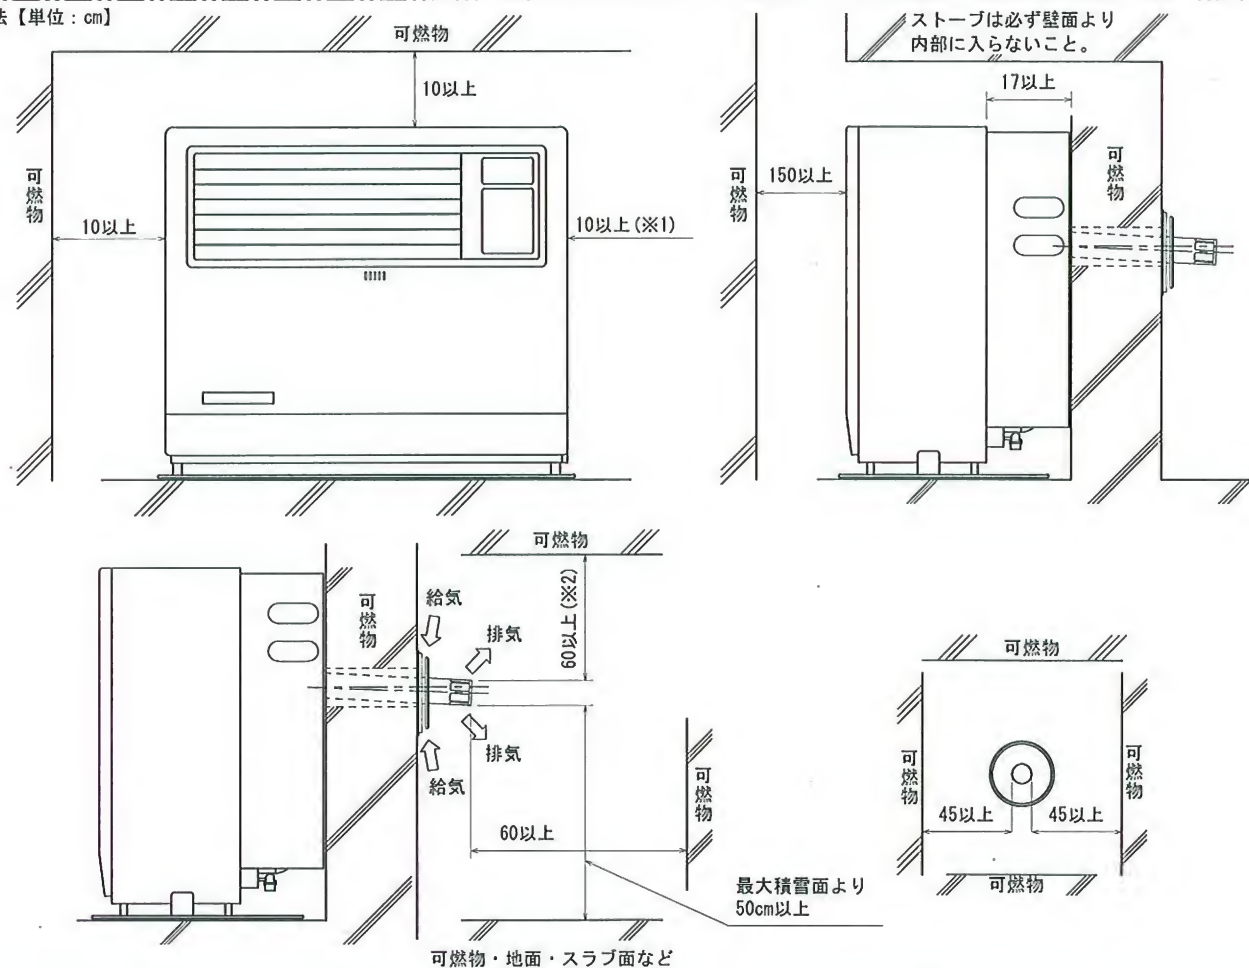

- 給排気筒トップは上方及び両側に気流を阻止する障害物がないこと
 - 雪の多い地方では、最高積雪面より50cm以上離れる場所に、給排気筒を取り付けてください。
 - 図では可燃物までの離隔距離を示していますが、保守点検や性能維持のため、不燃物などの場合も図の離隔距離としてください(※2は除く)
- 注(※1)防火上、必要な可燃物との離隔距離は10cm以上です。
- 図では左側面に可燃物がありますが、設置上では左側面または右側面いずれかを保守管理のため、30cm以上離すことを推奨します。
- (※2)不燃材を使用する場合は、30cm以上とする。

暖房機仕様

型式の呼び	FF-15GBF	
種類	圧力噴霧式、強制給排気形、強制対流形	
外形寸法	高さ 700mm 幅 800mm 奥行 460mm	
点火方式	電気点火	
使用燃料	灯油 (JIS 1号灯油)	
暖房出力	15.9kW (13,700kcal/h)	
燃料消費量	18.5kW (1.8L/h)	
エネルギー消費効率(区分名)	86.0% (B)	
質量	47kg	
電源電圧・周波数	100V 50/60Hz	
定格消費電力	点火時	64/57W
	燃焼時	95/86W
騒音値 (50Hz)	48.5dB	
対流風量 (50Hz)	14.7m ³ /min	
給排気筒壁貫通部穴径	85~100mm (80mm既設の穴取付可能)	
排気筒延長限界	3m3曲り	
安全装置	対震自動消火装置 停電安全装置 過熱防止装置 点火安全装置 燃焼制御装置	
その他の装置	排気管抜け検知装置	
外板塗装色	マンセルNo.2.5Y8.5/1 (近似色) ハンマーネット	
外板板厚	1.2mm	
付属部品	置台 (1)	床固定金具 (2)
	置台固定金具 (2)	壁固定金具 (2)
	背面カバー (1)	ゴム製送油管 (1)
	ワイヤーバンド小 (2)	給気リング (各1)
	ワイヤーバンド大 (1)	取扱・工事説明書 (1)
	排気管断熱カバー (1)	
	4×10 タッピンねじ (2)	
	4×25 タッピンねじ (4)	
	ストッパーリング (1)	
備考	マイコン制御	デジタル温度表示
	ルームサーモ付	チェックモード表示
	温風方向：上下左右可変	高地使用可能
	24時間デジタルタイマー	
	曜日指定・予約暖房可能	

給排気筒セットは別売

防火性能認証品 (ビルトインタイプ)

品名	FF-15GBF				形式	
承認	検図	設計	尺度		図面番号	WW3-0235
			1:15		単位 mm	サンポット株式会社